


GTH12




График производительности

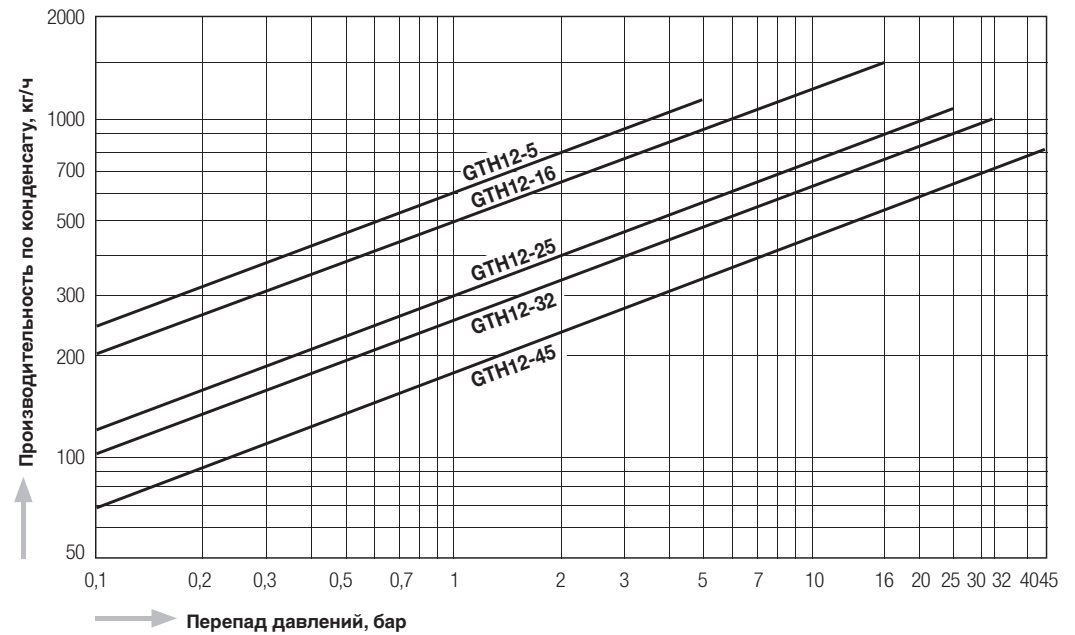


Размеры

GTH12-F

GTH12-W

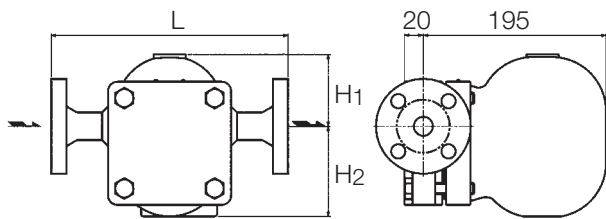

Фланцы

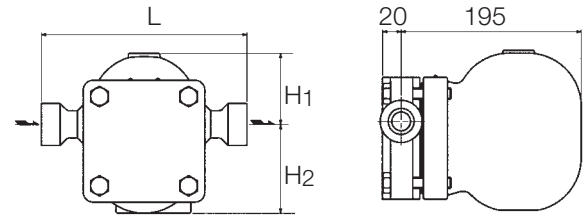

Муфта под сварку

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление, РМО	Макс. перепад давлений, РМХ	Макс. рабочая температура, ТМО	Размеры, мм			Материал корпуса	Масса кг
			бар	бар	°C	L	H1	H2		
GTH12-5F	Фланцы JIS, ASME, DIN	DN 20, DN 25	32	5	400	250	75	95	Литая сталь SCPН2	~ 14
GTH12-16F		16								
GTH12-25F		25								
GTH12-32F		32								
GTH12-45F		50	45	425						
GTH12-5W	Муфта под сварку JIS, ASME, DIN	3/4", 1"	32	5	400	220	75	95		
GTH12-16W		16								
GTH12-25W		25								
GTH12-32W		32								
GTH12-45W		50	45	425						